



Ditt fönster in i framtiden...

Ditt hus får sin exteriöra karaktär via fönstren.

Med fönstren får huset sin känsla och själ.

Det är fönsterpartierna som länkar samman ditt hem med naturen utanför.

Och bara du vet hur du vill ha det...

Vi producerar fönster och dörrar precis så som du vill ha dem. Det finns inga standard-fönster i vår värld. Alla fönster är special-gjorda efter dina mått och önskemål - ett äkta svenskt hantverk. Då lockas du att tro att det

skulle bli mycket dyrare. Men så är inte fallet. Vi har anpassat hela vår produktion efter detta arbetssätt för att få optimalt nöjda kunder. Och vi känner att vi har gjort helt rätt.

Se denna katalog som en inspiration till ditt val av vikdörrar, skjutdörrar och fönster. För oss finns inga regler för hur ett fönster eller en skjutdörr ska se ut. Du ger oss ramarna och vi utför hantverket. De regler vi har gäller kvalitet och material. Där gör vi inga avkall. Vi hoppas att du finner alla fakta du behöver. www.markfonster.se kan servera ytterligare fakta och du kan alltid slå oss en signal...



MARKFÖNSTER AB





Sudda ut gränserna


VIKDÖRRAR

Våra vik- och skjutdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och nybyggnationer. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt är möjligt och vi hjälper dig gärna att planera en trevlig lösning. Vi har många förslag. Bara fantasin sätter gränser...


220
2 viktörrar
0 gångdörr





321
2 viktörrar
1 gångdörr





330
3 viktörrar
0 gångdörr





431
3 viktörrar
1 gångdörr





440
4 viktörrar
0 gångdörr





541
4 viktörrar
1 gångdörr





550
5 viktörrar
0 gångdörr





532
3+2 viktörrar
0 gångdörr





651
5 viktörrar
1 gångdörr





660
6 viktörrar
0 gångdörr





633
3+3 viktörrar
0 gångdörr





761
6 viktörrar
1 gångdörr



770
7 viktörrar
0 gångdörr



743
4+3 viktörrar
0 gångdörr



— = viktörrar . = gångdörr

Special/Standard vikkfönster och viktörrar

MFDVIK

Markfönsters viktörrar skjutes lätt åt sidan så man får största möjliga öppning. Utgångsdörren kan enkelt användas för ventilation med Dreh-Kipp-beslag. I vik- och skjutdörrarna används beslag från en av Europas ledande tillverkare. Samtliga viktörrar och vikkfönster levereras med Superenergiglas med

U-värde 1,4.
Tillverkade av Norrlandsfur av högsta klass.
Dimension för båge: 68 mm.
Dimension för karm: 68 mm.
Levereras vitmålade eller laserade.

mellan inne och ute...

SKJUTDÖRRAR

När du är inne längtar du ut och när du är ute önskar du att du var inne.
Känner du igen dig?

Rummet som är varken ute eller inne, som har ljuset utifrån och värmen inifrån
skapar du med Markfönsters fönsterpartier, vIKDörrar och skjutdörrar.

Och du får ett rum att trivas i som du kommer att älska...

Vi hjälper dig att få det exakt så som du drömt om. Det finns inga begränsningar, bara möjligheter. Och vi är ditt verktyg.

Specialbeställt är standard hos oss. Och priset är därför inte annorlunda än ett standardpris skulle varit! Enkelt och bra!



KONDENS

Eventuell utvändig kondens på ett fönster är bevis på att fönstret effektivt hindrar rumsvärmen från att stråla ut. Det har med låga U-värden att göra och kan inträffa på alla fönster. Det är alltså inget produktfel utan helt normalt.

Skjutdörrar

Tillverkade av Norrlandsfur av högsta klass. Skjutdörrarna är skiktlimmade för att passa krävande klimat med stora temperaturskillnader.

Alla beslag kommer från ledande europeiska tillverkare.

Beslag- och låsningssystemen garanterar

MFDSK

perfekt tätning och vädringsläge.

Dimension för båge: 68 mm.

Dimension för karm: 68 mm.

Levereras vitmålade eller laserade med olika spröjsindelningar samt olika höjd på bröstning.



VRIDFÖNSTER

Kanske det bästa av allt? Våra vridfönster kan du svänga helt och därför blir det lika lätt att putsa utsidan som insidan. Och du behöver inte ta ner några gardiner eller ta bort något som står på fönsterbänken när du arbetar med fönstret, eftersom våra vridfönster svänger utanför husets fasad. Helt dolda stängningsbeslag. Vridfönster kan fås med utvändig aluminiumbeklädnad som gör det extra tåligt.



Vridfönster - fakta

MFS

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 12% + – 2%.

Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Båge: Skiktlimmade i 4 delar. Förbättrar formstabiliteten och minimerar sprickbildning.

Dimension: Båge: djup 77 mm.

Karm: djup 105 mm.

Beslag: Typ: Vridbeslag. Stängningsbeslag spanjolett.

Glas: T4–12, S4–12. Superenergi. Float glas. Varma kanter.

Gummilist: Vid glasning används spår-bunden list av EPDM-gummi mellan trä och glas. Dold spikning.

Tätningsslist: EPDM-gummi, spårlist 10,8 mm monterad i karm.

Tätningssmassa: Karm, tapp och slits. Övermålningsbar fogmassa.

Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda delar för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjuds lasyrfärg eller täckmålning.

Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil

Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. Vitt och champagnefärgat som tillval.

Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som monteras på fabrik eller fast genomgående spröjs.

Alt.: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.

Profil: Finns som tillval på båge och karm.

Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, solskyddsglas, härdat glas, brandglas.

Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.

Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.

FAST KARM

Billigare – men lika bra! Om man har flera fönster i ett rum är det inte nödvändigt att alla går att öppna. Eller om man vill ha ett fönster intill en dörr. Fast karm är mer värmebesparande och kan i vissa fall vara ett bättre alternativ. Kan fås med utvändig aluminiumbeklädnad som gör det extra tåligt.

Fast karm - fakta:

MFK

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 12% + – 2%.

Karm: Skiktlimmade i 2 delar, det förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Dimension: Karm: djup 105 mm.

Glas: T4–12, S4–12. Superenergi. Float glas. Varma kanter.

Gummilist: Vid glasning används spår-bunden EPDM-gummi mellan trä och glas. Dold spikning.

Tätningssmassa: Karm. Övermålningsbar fogmassa.

Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda

delar för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjuds lasyrfärg eller täckmålning.

Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil

Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som monteras på fabrik eller fast genomgående spröjs. Alt.: Spröjs av aluminiumprofil mellan glas.

Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, solskyddsglas, härdat glas, brandglas.

Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.

Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.

SIDHÄNGT FÖNSTER

Detta är ett sidhängt utåtgående fönster i gammaldags stil som uppfyller alla krav man ställer på högsta kvalitet. MFU 90 är ett fönster i modern konstruktion som passar i alla miljöer och till alla hus. Med isolerruta behöver du bara putsa ut- och insidan och med vår praktiska konstruktion kan du göra det från insidan.

MFU 90 kan fås med utvändig aluminiumbeklädning som gör det extra tåligt.

Sidhängt fönster - fakta

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 12% + - 2%.

Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Båge: Skiktlimmade i 4 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Dimension: Båge: djup 77 mm. Karm: djup 105 mm.

Beslag: Spanjolett-stängning.

Glas: T4-12, S4-12, Float glas.

Gummilist: Vid glasning används spårbanden EPDM-gummi. 10 - 5 mm mellan trä och glas. Dold spikning.

Tättningslist: EPDM-gummi, spårlist 10,8 mm monterad i karm.

Tättningsmassa: Karm, tapp och slits. Övermålningsbar fogmassa.

Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda delar

MFU 90

för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjuds lasyrfärg eller täckmålning.

Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil.

Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. Vitt och champagnefärgat som tillval.

Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som monteras på fabrik eller fast genomgående spröjs. Alt.: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.

Profil: Profil på båge och karm finns som tillval.

Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, energiglas, solskyddsglas, härdat glas, brandglas.

Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.

Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.



DREH KIPP

Ett sidhängt, inåtgående fönster med beprövad inbyggd vädringsfunktion. Genom att stänga fönstret och vrida låshandtaget uppåt fälls fönstret inåt i överkant. En praktisk och omtyckt fönsterlösning.

Dreh Kipp - fakta

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 12% + - 2%.

Karm: Skiktlimmade i 3 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Båge: Skiktlimmade i 3 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Dimension: Båge: djup 68 mm.

Karm: djup 68 mm.

Beslag: Dreh-Kipp-beslag. Winkhaus Technik GmbH & Co. KG Telgte.

Glas: F4-16. Float glas. Argongas. Varma kanter.

Gummilist: Vid glasning används Cellolist av EPDM-gummi. 9 - 3 mm mellan trä och glas. Dold spikning.

Tättningslist: EPDM-gummi, spårlist 10,8 mm monterad i båge. Glas monteras inifrån.

Tättningsmassa: Karm, tapp och slits. Övermål-

Dreh-Kipp

ningsbar fogmassa.

Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda delar för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjuds lasyrfärg eller täckmålning.

Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil.

Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. Vitt och champagnefärgat finns som tillval.

Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä (monteras på fabrik) eller fast genomgående spröjs. Alt.: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.

Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, solskyddsglas, härdat glas, brandglas.

Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.

Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.



SPECIALFÖNSTER

Vill du ha något annorlunda? Ett fönster som skall ha en egen form för att passa in och skapa det där lilla extra? Ett runt eller halvront eller kanske triangelformat?

Vi kan bygga fönster i nästan vilken form som helst.

Vi är ditt verktyg och det är bara fantasin som sätter gränser.

Bolla dina idéer med oss!



TVÅGLAS ISOLERGLAS

Att byta ut gamla fönster mot nya kräver känsla för husets helhet. Med MFU 65 kan du behålla den gamla stilen men få ett modernt fönster som uppfyller de krav du ställer. Med 2-glas isolerruta behöver du bara putsa ut- och insida.



Tvåglas isolerglas - fakta:

MFU 65

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 12% + - 2%.

Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Båge: Skiktlimmade i 3 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Dimension: Båge: djup 65 mm.

Karm: djup 105 mm.

Beslag: Typ: Klassiska fönsterhakar.

Glas: F4-18. Energiglas. Argongas. Varna kanter.

Gummilist: Vid glasning används spårbunden EPDM-gummi. 10 - 5 mm mellan trä och glas. Dold spikning.

Tättningslist: EPDM-gummi, spårlist 10,8 mm monterad i karm.

Tättningsmassa: Karm, tapp och slits. Över-

målningbar fogmassa.

Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda delar för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjuds lasyrfärg eller täckmålning.

Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil

Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä (monteras på fabrik eller fast genomgående spröjs. Alt.: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.

Profil: Profil på båge och karm.

Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, solskyddsglas hårdat glas.

Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.

Tilluftventil: Biobe 30 finns som tillval.

FÖNSTERDÖRRAR

Slå upp fönsterdörren till altanen, balkongen eller rakt ut mot naturen och upplev den underbara känslan av frihet och rymd. Våra kvalitetsdörrar är tillverkade för att tåla många års påfrestningar och hålla länge. Fönsterdörrar från Markfönster skapar en ombonad känsla inomhus och ger huset en vacker och inbjudande utsida. Säkerhetsspanjolett med tre hakkolvar gör dörrarna inbrottssäkra. Fönsterdörrar kan fås med utvändig aluminiumbeklädning som gör dem extra tåliga

Fönsterdörrar - fakta:

MFD

Trä: Norrlandsfuru av hög klass. Träfuktighet 12% + - 2%.

Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Båge: Skiktlimmade i 4 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.

Dimension: Båge: djup 77 mm

Karm: djup 105 mm.

Beslag: Spanjolett Fix 1061 med 3 hakkolvar. Detta förenar dörr och karm, så att det ger ett bra skydd mot brytning. Uppställningsbeslag Fix 150, tappbärande bärgångjärn.

Glas: T4-12, S4-12. Superenergiglas. Float glas. Dold spikning.

Gummilist: Vid glasning används spårbunden EPDM-gummi. 10 - 5 mm mellan trä och glas. Dold spikning.

Tätningsslist: Mellan båge och karm av EPDM-gummi. Spårlist 10 och 8 mm monterad i karm.

Tätningssmassa: Karm, tapp och slits. Övermålningsbar fogmassa.

Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda delar för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjuds lasyrfärg eller täckmålning.

Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil.

Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. Vitt, champagnefärgat tillval.

Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som monteras på fabrik eller fast genomgående spröjs. Alt: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.

Profil: Finns som tillval på båge och karm.

Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, solskyddsglas, härdat glas, brandglas. Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.

Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.


Fyllning: Isolerad med polyuretan.

Tröskel: Av hårdträ med slitskydd av aluminiumprofil.

Exempel på olika spröjs

Alla vår fönster kan förses med spröjs. Välj det alternativ som passar dig själv och ditt hus bäst.

Lösa utanpåliggande spröjs:

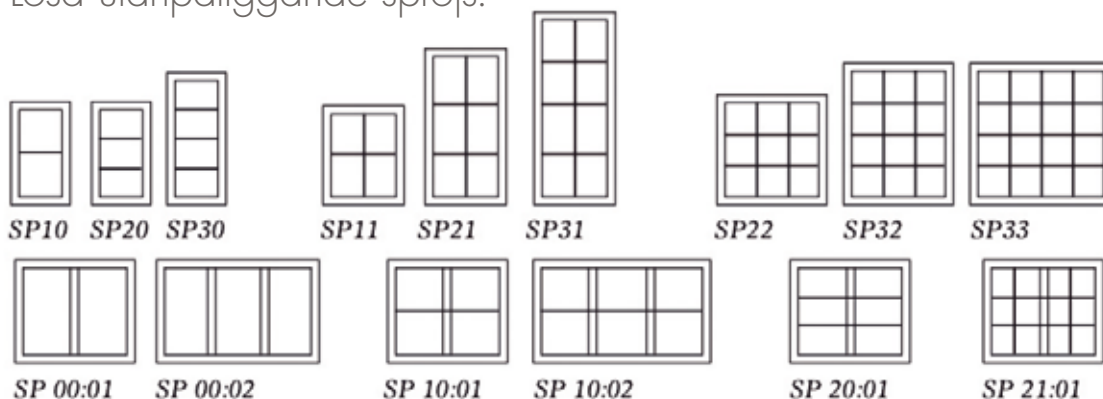

Fasta genomgående spröjs:

Fasta spröjs delar av glaset. När det gäller fasta genomgående spröjs finns följande valmöjligheter:





Låt fönstren öppna dina sinnen...

Alla Markfönster är hantverksmässigt tillverkade. Vi har 50 års erfarenhet och våra kunder kommer gärna tillbaka när dom väljer fönster igen. Nöjda kunder är vår styrka och en garanti för rätt fönsterköp.

Allt virke i ett Markfönster är noggrant utvalt och godkänt. Vi är inte störst på marknaden men våra mångåriga träleverantörer vet att våra krav är höga och att vi endast godkänner högsta kvalitet. En tradition vi inte ändrar på.

Alla Markfönster är målade med färg som är utprovad att tåla många års yttre belastning och som på rätt sätt låter allt trä i fönstret andas. Målningen är en viktig del i tillverkningen och måste därför ständigt utvecklas för att ge kunderna ett kvalitetsfönster som

tål många års hårt väder.

Alla Markfönster har gångjärn, lås och andra detaljer som är ordentligt utprovade och av garanterat högsta kvalitet. Vår långa erfarenhet har lärt oss att bara välja det bästa. Alla detaljer monterar vi själva och har därför en perfekt kontroll på att allt fungerar som kunden vill.

Ett Markfönster är mer än bara karm, båge och glas. Det är god ekonomi och lång livslängd också. Vi lever som vi lärt – att kvalitet ut i minsta detalj lönar sig. Vi arbetar med kundens bästa för ögonen och därför tillverkar vi våra fönster, dörrar och glasparter för längsta livslängd till rätt pris.



MARKFÖNSTER AB

MARKFÖNSTER AB
S-519 96 Fotskäl

I Marks kommun
50 km från Göteborg

Tel: 0320 - 630 66
Fax: 0320 - 633 52

mfab@markfonster.se
www.markfonster.se